


## VSHB16F


### PN16 Flange Static Balancing Valves

#### 安装说明 INSTALLATION INSTRUCTIONS

1.

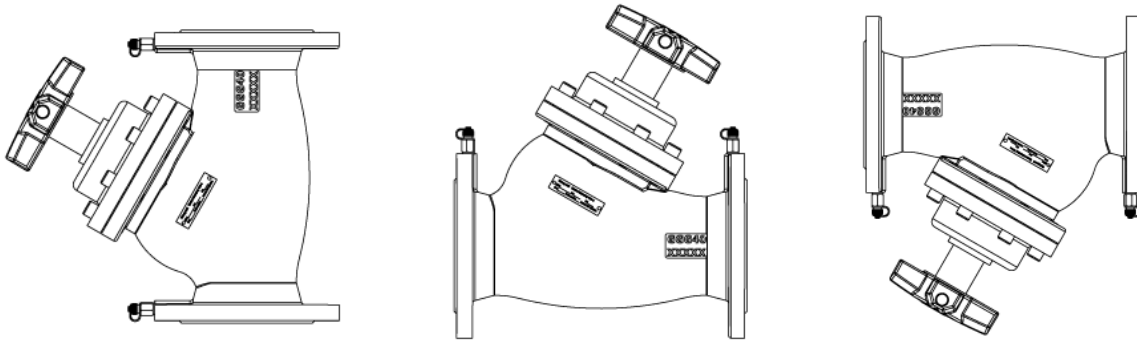


2.

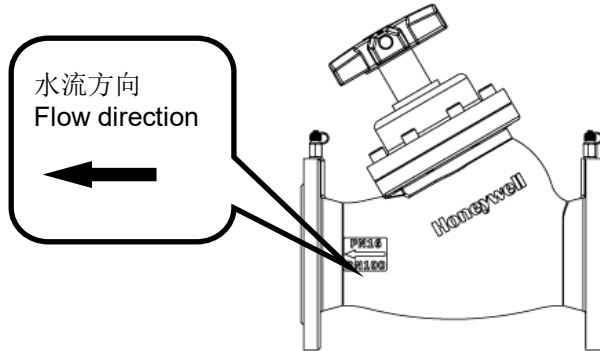


本产品仅适用满足国家标准GB/T 29044-2012采暖空调系统水质的介质，如果拟应用其他介质，请先咨询霍尼韦尔公司！


3.

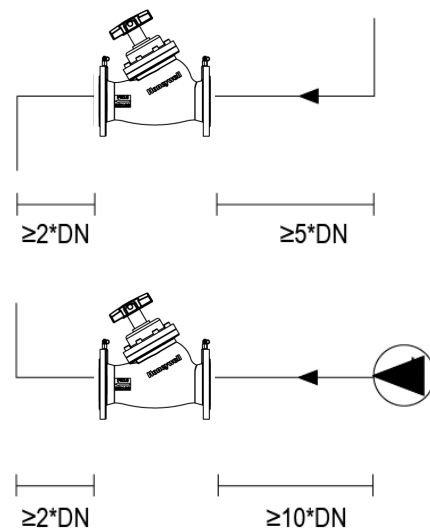


#### 4. 预设设定 Presetting



关闭位置  
Shut-off position

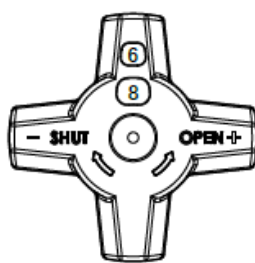

预设位置  
Presetting position  
图示预设位置为6.8圈  
The current shown presetting value is 6.8 turns

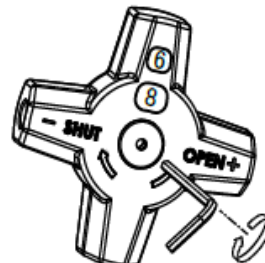

锁定位置  
Lock position  
锁定位置为6.8圈  
The locked presetting value is 6.8 turns

请用六角扳手锁定预设位置  
Lock the preset position with hex wrench.


≤DN50 3mm六角扳手  
3mm Hex wrench  
DN65~DN150 5mm六角扳手  
5mm Hex wrench  
≥DN200 8mm六角扳手  
8mm Hex wrench

## 产品型号 Product OS


| 产品型号<br>Product OS | DN    | PN | 连接方式 Connection | Kvs<br>m³/h |
|--------------------|-------|----|-----------------|-------------|
| VSHB16F-050        | DN50  | 16 | 法兰 Flange       | 50          |
| VSHB16F-065        | DN65  | 16 | 法兰 Flanges      | 103         |
| VSHB16F-080        | DN80  | 16 | 法兰 Flanges      | 149         |
| VSHB16F-100        | DN100 | 16 | 法兰 Flanges      | 255         |
| VSHB16F-125        | DN125 | 16 | 法兰 Flanges      | 432         |
| VSHB16F-150        | DN150 | 16 | 法兰 Flanges      | 646         |
| VSHB16F-200        | DN200 | 16 | 法兰 Flanges      | 1067        |
| VSHB16F-250        | DN250 | 16 | 法兰 Flanges      | 1631        |
| VSHB16F-300        | DN300 | 16 | 法兰 Flanges      | 2228        |
| VSHB16F-350        | DN350 | 16 | 法兰 Flanges      | 3204        |
| VSHB16F-400        | DN400 | 16 | 法兰 Flanges      | 4850        |
| VSHB16F-450        | DN450 | 16 | 法兰 Flanges      | 5500        |
| VSHB16F-500        | DN500 | 16 | 法兰 Flanges      | 6010        |

## 外形尺寸 Dimensions

| DN    | D<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | 参考重量<br>Weight kg |
|-------|---------|---------|---------|-------------------|
| DN50  | 165     | 230     | 205     | 11                |
| DN65  | 185     | 290     | 221     | 15                |
| DN80  | 200     | 310     | 257     | 21                |
| DN100 | 220     | 350     | 287     | 32                |
| DN125 | 250     | 400     | 339     | 47                |
| DN150 | 285     | 480     | 412     | 67                |
| DN200 | 340     | 600     | 513     | 138               |
| DN250 | 405     | 730     | 569     | 218               |
| DN300 | 460     | 850     | 650     | 298               |
| DN350 | 520     | 980     | 759     | 407               |
| DN400 | 580     | 1100    | 800     | 630               |
| DN450 | 640     | 1200    | 810     | 885               |
| DN500 | 715     | 1250    | 900     | 1125              |

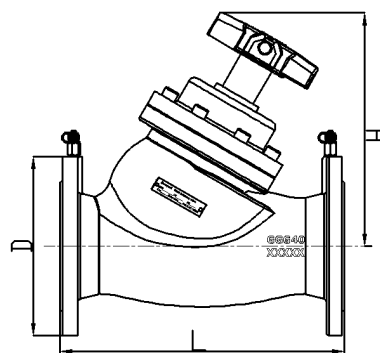

PN16 DN50-DN350

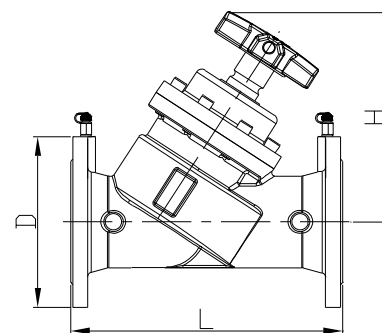

PN16 DN400-DN500