



动态压差平衡电动调节阀 Short Stroke PICV

安装说明 INSTALLATION INSTRUCTIONS

1.

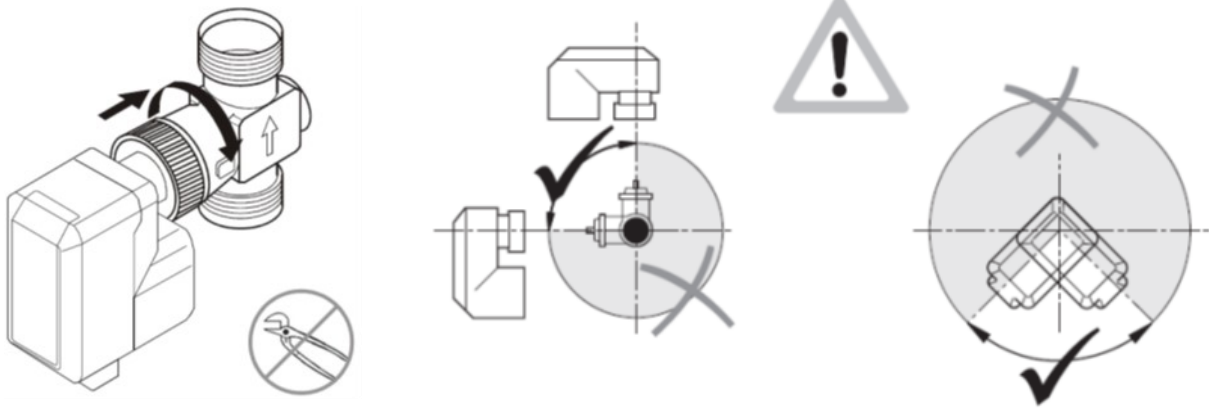


2.

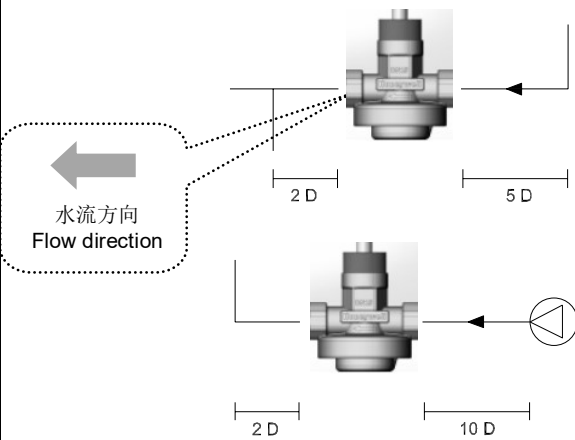


本产品仅适用满足国家标准GB/T 29044-2012采暖空调系统水质的介质，如果拟应用其他介质，请先咨询霍尼韦尔公司！


3.

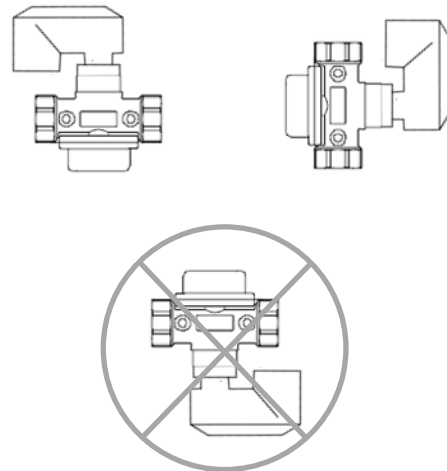

4.

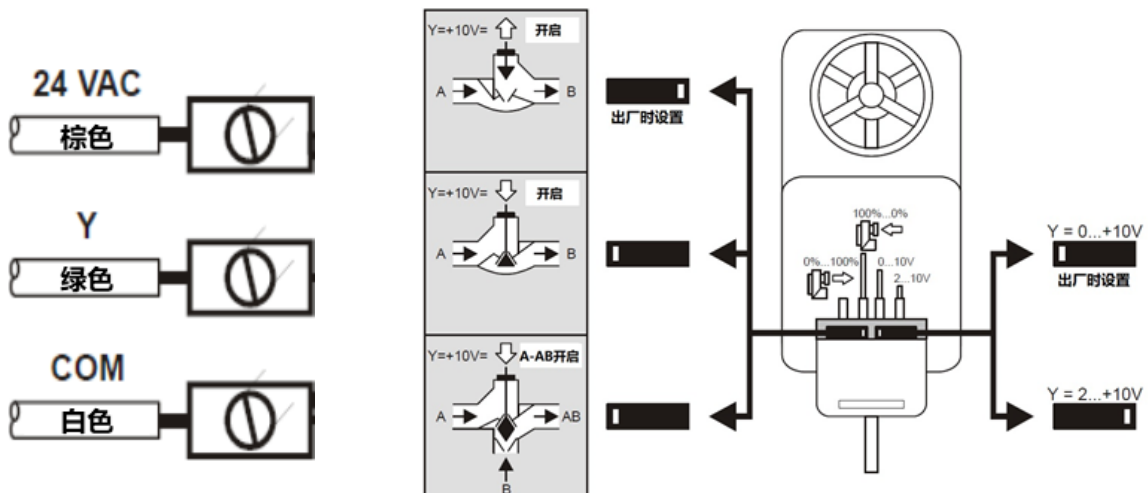

尺寸图 Dimensions

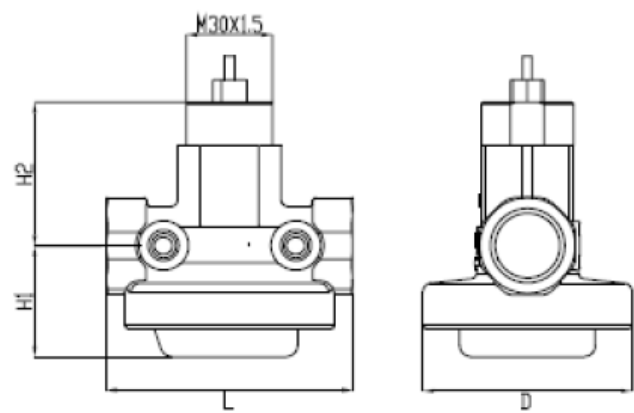

阀门口径 Size	L (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
DN15	74	62	34	46.5
DN20	80	68	36	46.5
DN25	85	69	42.5	44
DN32	103	86	57	46.5